




W
A
T
M
A
T

WATMAT® - szybko sprawna zaprawa cementowa do napraw i ekspresowego montażu studzienek drogowych

Szybko sprawna zaprawa WATMAT umożliwia :

- ekspresowy montaż włazów drogowych i innych elementów,**
- ograniczenie, do minimum, czasu trwania utrudnień w ruchu drogowym,**
- uniknięcie opłat drogowych związanych z utrudnieniami w ruchu,**
- oszczędność materiału, dzięki swojej płynności pozwala na zastosowanie tłucznia, jako wypełnienia,**
- szeroki zakres zastosowań ponieważ jest dostępna w dwóch konsystencjach: gęstoplastycznej - do murowania i naprawy ubytków oraz płynnej - do kotwienia.**

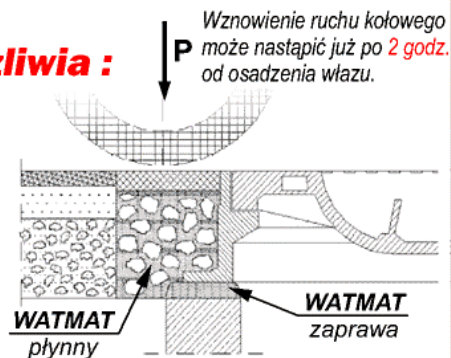

Właściwości zaprawy WATMAT :

- bardzo szybki przyrost wytrzymałości,**
- duża płynność,**
- wodoszczelność, chemoodporność,**
- produkt niskoskurczowy, nietoksyczny,**
- odporność na agresję atmosferyczną, środki odmrażające i oleje,**
- odporność na działanie obciążeń dynamicznych.**

WATMAT

www.drizoro.com.pl

WATMAT



DRIZORO
Construction Products

WATMAT jest szybkowiązącą zaprawą, fabrycznie zmieszaną ze specjalnymi cementami, silikonami i innymi dodatkami. Jest produktem gotowym do użycia, stosowanym do poziomowania nowo montowanych włazów, napraw ubytków konstrukcji studzienek kanalizacyjnych, kotwienia. Występuje w dwóch odmianach: jako zaprawa o konsystencji gęstoplastycznej - do napraw, poziomowania różnego rodzaju włazów kanałowych oraz o konsystencji płynnej do kotwienia i osadzania włazów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Czas wiązania [min.]:
- początkowy 30
- końcowy 50

Wytrzymałość na ściskanie		Wytrzymałość na zginanie	
Po upływie:	[MPa]	Po upływie:	[MPa]
1 godz.	7,7	1 godz.	1,9
2	18,0	2	3,1
24	39,3	24	4,7
7 dni	50,1	7 dni	8,3
28	61,4	28 dni	13,6

Mrozoodporność F150

Nasiąkliwość 3,4%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Usunąć nienośne, luźne, skorodowane warstwy elementu betonowego. Z powierzchni, przewidzianej pod aplikację usunąć zabrudzenia, oleje i wszystko to co zmniejsza przyczepność zaprawy. Aplikacji dokonuje się na matowo wilgotne podłoże.

APLIKACJA ZAPRAWY

Zaprawę WATMAT należy wymieszać z czystą wodą, w ilości 4,3÷4,6 litra wody na 25 kg produktu. Gotową mieszankę należy nakładać kielnią. W celu zwiększenia parametrów technicznych do wody zarobowej należy dodać dodatek żywiczy MAXCRYL.

Zaprawę WATMAT płynny należy wymieszać z czystą wodą, w ilości 3,9÷4,0 litra wody na 25 kg produktu. Gotową mieszankę wlewa się do wcześniej przygotowanych szalunków. Przy osadzaniu włazów kanałowych, jako wypełnienie, zaleca się stosować tłuczeń frakcji ok. 40÷60mm.

zaprawa WATMAT

Wykonanie podmurówki, montaż podbudowy włazu na zaprawie WATMAT.

zaprawa WATMAT

Osadzenie włazu na zaprawie WATMAT, ułożenie tłucznia.

płynna zaprawa WATMAT

Aplikacja płynnej zaprawy WATMAT.

Wykonanie warstwy ścieralnej.

DYSTRYBUCJA DRIZORO
Structum Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 30/59
20-246 Lublin

www.drizoro.com.pl