

Leier

SYSTEM BUDOWY ŚCIAN **THERMOPOR**

PUSTAKI ŚCIENNE • NADPROŻA • ZAPRAWA TZM




Naturalne
składniki

Doskonała
izolacyjność
termiczna


Łatwość
murowania
i obróbki

Wysoka
izolacyjność
akustyczna

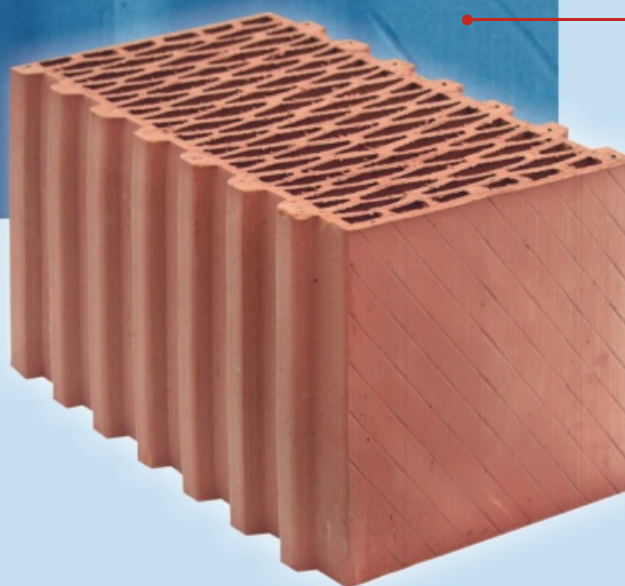

www.leier.pl

Wymiary l/b/h [mm]	Grubość ściany [cm]	Zużycie [szt./m ²]	Klasa wytrzymałości	Masa [kg]	Współczynnik przewodzenia ściany λ_d [W/mK]	Współczynnik przenikania ściany U_o [W/m ² K]
----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------	--	---




THERMOPOR 38 P+W

380/250/238	38	16	10	ok.17	0,21	0,50**
-------------	----	----	----	-------	------	--------

Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z dociepleniem.

Zastosowanie: ściany nośne, samonośne, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.




THERMOPOR 30 P+W 30 R P+W

300/250/238	30	16	15	ok.13	0,37	1,03**
-------------	----	----	----	-------	------	--------

Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) i wewnętrznych.

Zastosowanie: ściany nośne, samonośne, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.




THERMOPOR 25 P+W

250/375/238	25	11	15	ok.17	0,40	1,25
-------------	----	----	----	-------	------	------


Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) i wewnętrznych.

Zastosowanie: ściany nośne, samonośne, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.


THERMOPOR 38 P+W




THERMOPOR 30 P+W



THERMOPOR 30 R P+W
(narożnikowy)



THERMOPOR 25 P+W




Wymiary l/b/h [mm]	Grubość ściany [cm]	Zużycie [szt./m ²]	Klasa wytrzymałości	Masa [kg]	Współczynnik przewodzenia ściany λ_u [W/mK]	Współczynnik przenikania ściany U_u [W/m ² K]
----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------	--	---

THERMOPOR 18,8 P+W

188/375/238	18,8	11	15	ok.13	0,46	1,73
-------------	------	----	----	-------	------	------

Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych)
Zastosowanie: ściany nośne, samonośne, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.



THERMOPOR 11,5 P+W

115/375/238	11,5	11	10	ok.8	0,45	2,36
-------------	------	----	----	------	------	------

Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych działowych.
Zastosowanie: ściany działowe, osłonowe, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.



THERMOPOR 8 P+W

80/375/238	8	11	10	ok.6	0,45	2,89
------------	---	----	----	------	------	------

Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych działowych.
Zastosowanie: ściany działowe, osłonowe, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.



ZAPRAWA MURARSKA THERMOPOR TZM

Dla uzyskania muru o niskim współczynniku przenikania ciepła, producent zaleca stosowanie termoizolacyjnej zaprawy murarskiej.

- *) Na zaprawie termoizolacyjnej
- **) Wyniki uzyskane metodą pomiarową. Wszystkie wartości cieplne zostały uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie z uwzględnieniem wilgotności sorpcyjnej ścian.






2003



2003




2003



2004

SYSTEM BUDOWY ŚCIAN

Pustaki ściennie z ceramiki poryzowanej THERMOPOR P+W to idealne połączenie tradycji z nowoczesnością. Nadają się do murowania ścian zewnętrznych jednowarstwowych, zewnętrznych warstwowych i wewnętrznych. Mur wykonany z pustaków THERMOPOR P+W na zaprawie termoizolacyjnej THERMOPOR TZM gwarantuje niskie koszty w trakcie budowy (oszczędność zaprawy i robocizny) oraz eksploatacji budynku (oszczędność energii).

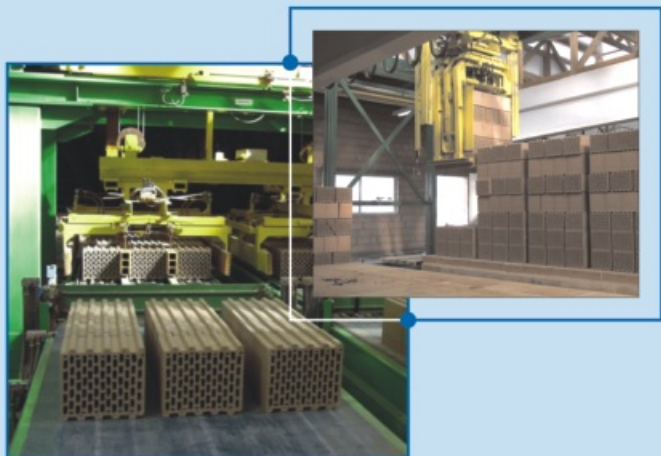

Ciągła modernizacja firmy zapewnia nowoczesne produkty najwyższej jakości.

LEIER POLSKA S.A.

33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155A

tel.: +48 (14) 63 13 700

fax: +48 (14) 63 13 600

www.leier.pl

e-mail: tarnow@leier.pl

CENTRUM DYSTRYBUCJI:

STRZELCE OPOLSKIE

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Marka Prawego 50

tel./fax: (077) 461 32 73

WIELICZKA

32-020 Wieliczka

ul. Bogucka 15a

tel./fax: (012) 278 11 88

ZAKROCZYM

05-170 Zakroczym

ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym 39

tel. (022) 785 28 29, fax: (022) 785 25 61

