

Leier

...budowanie w dobrym stylu

Zakończenie kominu ze stali kwasoodpornej

Czapa betonowa

Pustaki z betonu lekkiego wyposażone w kanały przewietrzające, nadają się bezpośrednio pod tynk

Rury z ceramiki szamotowej, łączone z użyciem specjalnego kitu w zestawie zawsze element do odprowadzania skroplin

Przyłącze do kotła

Izolacja z wełny mineralnej dopasowana do kształtu i średnicy rury oraz do pustaka

Kanały przewietrzające na całej wysokości kominu skutecznie odprowadzające wilgoć



Drzwiczki rewizyjne

Kratka przewietrzająca

SYSTEM kominowy LEIER izolowany

Najnowsza generacja kominów izolowanych z przewietrzaniem



SYSTEM kominowy

- odpowiedni do kotłów tradycyjnych i nowoczesnych
- dostosowany do każdego rodzaju paliwa
- odporny na działanie wilgoci i kwasów
- odporny na działanie wysokich temperatur i na częste zmiany temperatury
- gazoszczelny
- odporny na pożar sadzy
- przewietrzany w celu zapobieżenia gromadzeniu się wilgoci w warstwie izolacji
- dostępny w średnicach: 14, 16, 18, 20, 22 cm
- dostępny w wariantcie z dodatkowym przewodem wentylacyjnym
- dostarczany w kompletnych zestawach, gotowych do szybkiego montażu



LEIER izolowany




PRZEWÓD KOMINOWY TRÓJWARSTWOWY

	K35		K40		K48
Średnica wewnętrzna [cm]	14	16	18	20	22
Wymiary zewnętrzne [cm]	35 x 35 x 33	35 x 35 x 33	40 x 40 x 33	40 x 40 x 33	48 x 48 x 33
Ciężar [kg/mb]	95,5	99,0	112,0	113,0	137,5



PRZEWÓD KOMINOWY TRÓJWARSTWOWY Z WENTYLACJĄ

	K35L		K40L		K48L
Średnica wewnętrzna [cm]	14	16	18	20	22
Wymiary zewnętrzne [cm]	35 x 51 x 33	35 x 51 x 33	40 x 58,5 x 33	40 x 58,5 x 33	48 x 68,5 x 33
Ciężar [kg/mb]	133,0	136,5	161,5	163,0	190,0

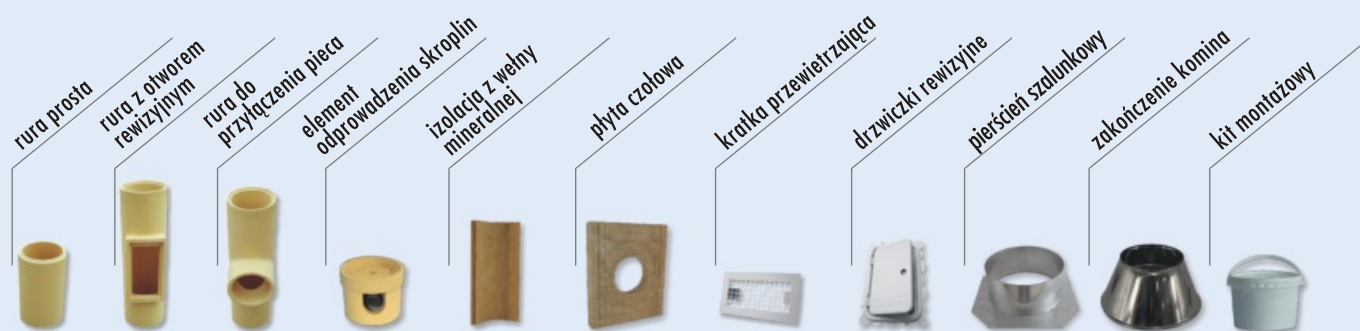

Leier

www.leier.pl

33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155A

tel.: 014 631 37 00, 014 631 37 01, fax: 014 631 36 00, e-mail: tarnow@leier.pl

CENTRUM DYSTRYBUCJI:

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, ul. Marka Prawego 50, tel./fax: 077 461 32 73

32-020 WIELICZKA, ul. Bogucka 15a, tel./fax: 012 278 11 88

05-170 ZAKROCZYM, ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym 39, tel. 022 785 28 29, fax: 022 785 25 61

