


FORST® Atx Classic I



# FORST® Atx Classic I

Folia dachowa zbrojona

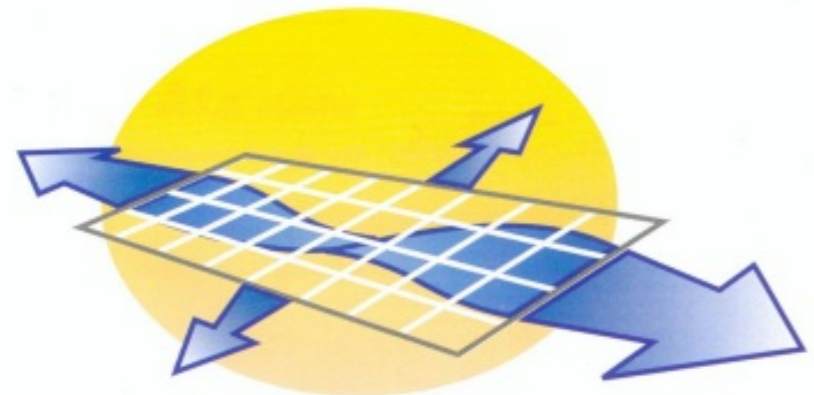

Ul. Malwowa 154,  
60-185 Poznań  
tel. +48 61 8148517, +48 61 8148518,  
+48 61 8148533  
fax +48 61 8946739  
[www.griltex.pl](http://www.griltex.pl)  
[biuro@griltex.pl](mailto:biuro@griltex.pl)



## GAMA FORST®

KOMPLETNA GAMA EKRAŃÓW DACHOWYCH : FOLIE ZBROJONE, PAPY I FOLIE WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNE

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>FORST® Atx I</b>       |  |  |
| <b>Atx Classic I</b>      |  |  |
| <b>Atx Optimum</b>        |  |  |
| <b>Atx Master</b>         |  |  |
| <b>FORST® Btx Classic</b> |  |  |
| <b>FORST® Stx</b>         |  |  |
| <b>Stx Master</b>         |  |  |

[www.griltex.com](http://www.griltex.com)



- Pierwszy producent folii dachowych zbrojonych.
- Certyfikat ISO 9002.
- Doradcy techniczno-handlowi na terenie całego kraju.
- Stały zapas magazynowy - ponad milion m<sup>2</sup>.
- Stała oferta folii dachowych, izolacji murów i fundamentów : uszczelnień dachu, ekranów dachowych, folii wiatroizolacyjnych i paroizolacyjnych, folii izolacyjnych na fundamenty i pod posadzki.
- Stała obecność na rynkach zagranicznych.
- Przynależność do organizacji i zrzeszeń zawodowych.



© GRILTEX

Ul. Malwowa 154,  
60-185 Poznań  
tel. +48 61 8148517, +48 61 8148518,  
+48 61 8148533  
fax +48 61 8946739  
[www.griltex.pl](http://www.griltex.pl)  
[biuro@griltex.pl](mailto:biuro@griltex.pl)



# FORST® Atx Classic I

Folia zbrojona, mikroperforowana, trójwarstwowa,  
(wytrzymała)

Referencje od ponad 40 lat

Wspaniałe osiągnięcia w :

Stosunku jakości do  
ceny

Wytrzymałości

Lekkości

## • Lekka

Rolka folii FORST® Atx Classic o powierzchni 75 m<sup>2</sup> **waży tylko 11 kg.**

## • Wytrzymała

Zbrojenie z polipropylenu gwarantuje wysoką odporność cenioną przez fachowców.

## • Giętka

FORST® Atx Classic ze swoją znakomitą stabilnością wymiarów odpowiada potrzebom i wymaganiom koniecznym przy montażu folii napinanych na dachu.

## • Ekonomiczna (oszczędna)

FORST® Atx Classic przy szerokości rolki 1,5 m pozwala maksymalnie zaoszczędzić pracę i zmniejszyć ewentualne straty przy kryciu powierzchni dachu. FORST® Atx Classic to **doskonały stosunek jakości do ceny.**

10 LAT  
GWARANCJI

# FORST® Atx Classic I

## DANE TECHNICZNE

Waga : 140 g/m<sup>2</sup>

Wytrzymałość na rozciąganie : > 300 N/5 cm

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem : > 90 N

Odporność temperaturowa : -40° C do +80° C


Długość rolki : 50 m

Szerokość rolki : 1,50 m


Powierzchnia rolki : 75 m<sup>2</sup>

Waga rolki : 11 kg

Występuje z dodatkiem trudnozapalnym (DIN 4102-B1) oraz w kolorze czarnym

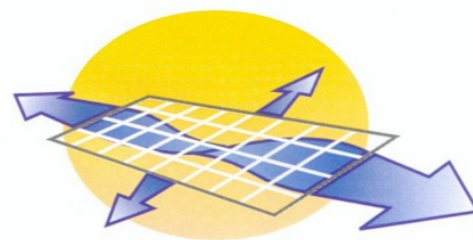


## SKŁADOWANIE



50 rolek / paleta  
waga ok. 500 kg\*

\* Wskaźniki orientacyjne

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKŁADANIA MEMBRANY NA DACHU

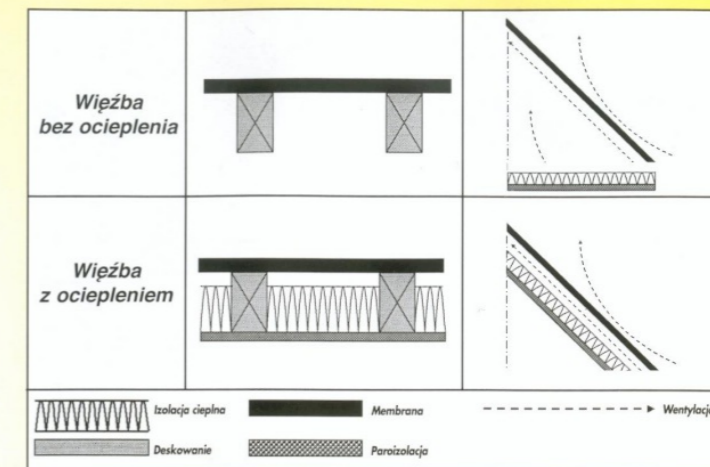

Folia dachowa wraz z konstrukcją krokwi są wentylowane od strony wewnętrznej. Wlot powietrza z partii dolnej oraz wylot z partii górnej dachu jest niezbędny dla prawidłowej cyrkulacji powietrza.

## WARUNKI STOSOWANIA



Folie dachową należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Stosowanie FORST® Atx powinno być zgodne z dokumentacją techniczną określonego obiektu, opracowaną wg obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Celem zagwarantowania trwałości produktu po położeniu na dach należy przykryć go ostatecznym pokryciem w ciągu 8 dni.