

# COLORPATCH - KARTA INFORMACYJNA

Opakowania: wiaderka 30 kg x 25 szt / 750 kg / 1 paleta

Masa dyspersyjna na bazie żywic syntetycznych przeznaczona do pokrywania powierzchni bitumicznych o wysokiej odporności na ścieranie i właściwościach antypoślizgowych.




Uzyskuje się powierzchnię żywiczną o średniej grubości, kolorową, wodoodporną i ochronną do stosowania:

- w miejscach użyteczności publicznej - COLORPATCH 120 - ścieżki rowerowe, piesze, chodniki, place, parkingi,
- do użytku sportowego - COLORPATCH 320 - korty tenisowe, boiska sportowe, place zabaw, place rekreacyjne.

COLORPATCH 320 - jest przeznaczona do realizacji powierzchni o wysokiej odporności, zawierająca gumowe micro granulki EPDM, nadające właściwości elastyczne i miękkie podczas nacisku. Najlepszy efekt elastyczności uzyskuje się przy warstwie o grubości min. 2 mm nakładając 2 lub 3 warstwy.



COLORPATCH występuje w następujących kolorach: czerwony, zielony, żółty, niebieski, szary, biały i czarny. Na indywidualne życzenie istnieje możliwość przygotowania innego koloru.

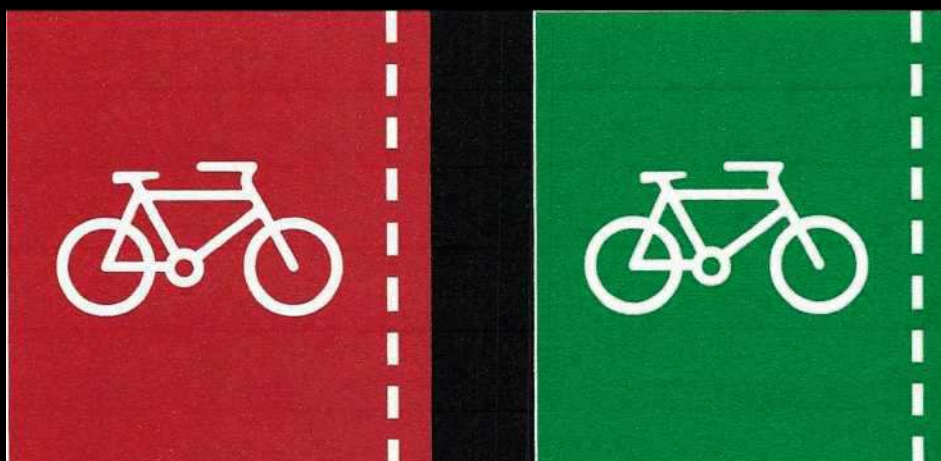

COLORPATCH jest gotowa do użytku i łatwa w stosowaniu. Jedną lub dwie warstwy rozprowadza się gumową szczotką, dozowanie jest uzależnione od wymaganego stopnia porowatości. Na podłożu bitumicznym średnie zużycie aplikowanej masy waha się od 1,5 - 2,5 kg uzyskując grubość 1-2 mm.



Drugą warstwę aplikuje się po całkowitym wyschnięciu pierwszej, co można uzyskać do 24 godzin. Powierzchnia nadaje się do użytku pieszego w ciągu 24-48 godzin, w zależności od warunków atmosferycznych. Maksymalne stwardnienie uzyskuje się w ciągu 2-3 dni.





Produkt można rozcieńczyć wodą, sugerowane maksymalne rozcieńczenie to 5-10%. COLORPATCH to masa na bazie żywicy styrenowo-akrylowej, o wysokiej odporności na ścieranie i blaknięcie, zastosowane pigmenty są odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, przenikanie smogu, soli i promieni UV.



Stosowanie COLORPATCH, oprócz walorów estetycznych, dla asfaltu ma również znaczenie ochronne, przedłużając jego żywotność, zwartą konsystencję i uodporniając na paliwa i smary.



Zastosowanie wielu wariantów kolorystycznych umożliwia rozwiązania graficzne każdego rodzaju i zamianę tradycyjnego parkingu w park zabaw.

[www.technologie-budowlane.com](http://www.technologie-budowlane.com)

infolinia : 814 608 814