



TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE



Nr 1 d / TIMGRID G 120/120

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu /Unique identification code of the product:

GEOSIATKA SZKLANA TIMGRID G 120/120
[FIBER GLASS GEOGRID TIMGRID G 120/120]

[Siatka szklana wykonana z włókien szklanych w obu kierunkach (wzdłuż i wszerz) powleczone polimeroasfaltem]
[Fiber glass grid made from glass fibers in both directions (MD and CMD) polymeric asphalt coated]

2. Oznaczenie typu wyrobu:

Siatka szklana do wzmocnienia nawierzchni asfaltowych/ fiberglass grid for reinforcing of asphalt coverings/

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego/ Intended use or uses of the construction product:

Zbrojenie warstw asfaltowych, nawierzchni podatnych lub półsztywnych: lotnisk, autostrad i wszystkich kategorii dróg. Zbrojenie można stosować w remontowanych i nowo budowanych nawierzchniach, na całej szerokości jezdni, na samym poszerzeniu bądź miejscu spodziewanej propagacji spękań.

[Reinforcing layer for asphalt coverings of flexible and semi-rigid surfaces of traffics, motorways, roads of all categories and pavements, renovation and construction new roads, on the place of expansion or on place of expected crack].

4. Producent [Manufacturer]:

TIM System Sp. Z O.O. , ul. Bielska 99 C, 43-332 Piszczowice, Poland

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela [Name and contact adress of authorised representative]:

Nie upoważniono/ Not authorised

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego [System or systems of assesment and verification of constancy of performance of the construction product]

System 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i numer certyfikatu wydany przez Zakładową Kontrolę Produkcji: [Name and number of identification of notification body and the cerificate of conformity of the Factory Production Control]:

**Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1,
 Zakład Certyfikacji nr 1488**

Number of Certificate : 1488-CPR-0428/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe [Declared performances]:

Zasadnicze charakterystyki/ Properties	Właściwości użytkowe: Performances	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification
Wytrzymałość na rozciąganie [Tensile strenght]: -wzdłuż /MD -wszerz /CMD	≥120 kN/m ≥120 kN/m	EN ISO 10319
Wydłużenie [Elongation at max load]: -wzdłuż /MD -wszerz /CMD	≤ 3,0 % ≤ 3,0 %	EN ISO 10319
Trwałość: Pokryć w ciągu 1 dnia po rozwinięciu [Durability: To be covered within one day after installation] Produkt zgodny z normą :PN-EN 15381:2010 [Product in accordance with norm : PN-EN 15381:2010]		


9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonych w punkcie 8. [The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performances in point 8].

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. [This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4].

W imieniu producenta podpisał: *On behalf of the manufacturer signed:*

TIM System Sp. z o.o.
 Przesz Zarządu
 Przesz Zarządu

PREZES TIM System Sp. Z.O.O.
 (Imię i Nazwisko, zajmowane stanowisko),

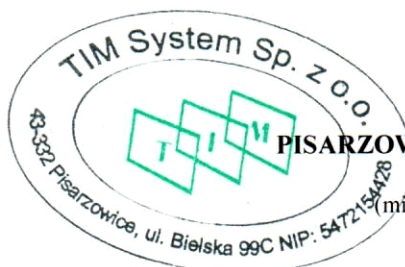

PISARZOWICE, dn. 27.07.2018 r.

(miejscowość, data)