




Tynki maszynowe do nakładania agregatem



baumit.com

Szybko, trwale
i oszczędnie...

teraz to możliwe

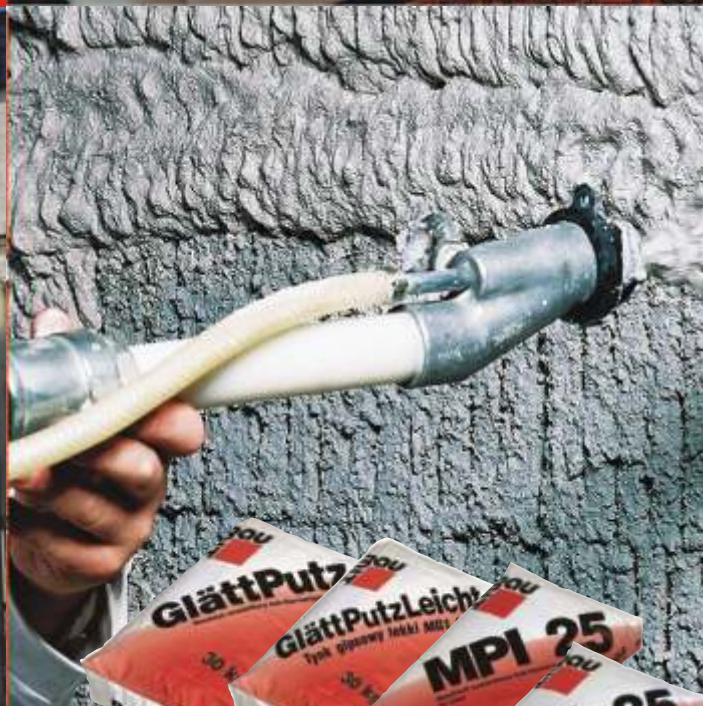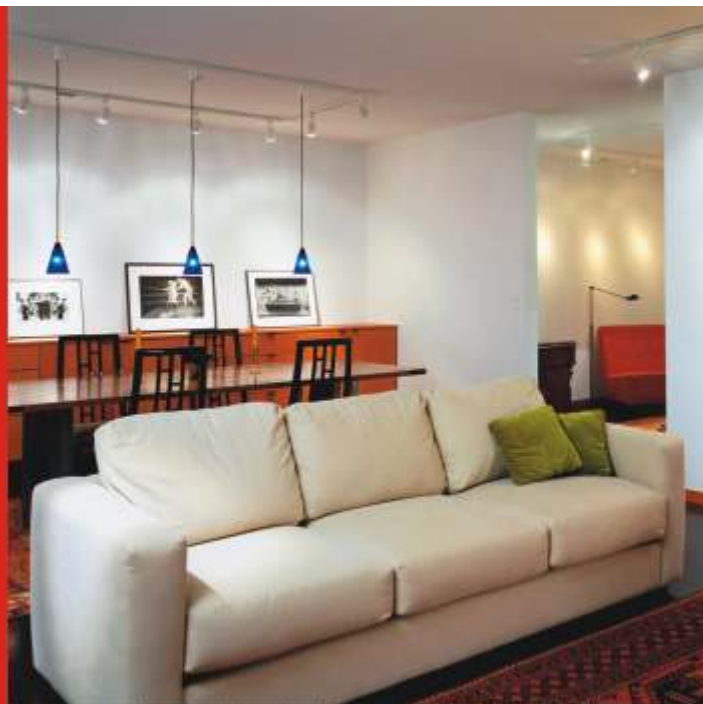

- szybkość, wygoda i oszczędność stosowania
- doskonała przyczepność i plastyczność
- dostarczane bezpośrednio na plac budowy w silosach lub workach



Baumit Gips Tynkarski MG1 Plus (GlättPutz Plus)

Produkt:

Gips tynkarski MG1 Plus jest gotowym do użycia tynkiem jednowarstwowym, do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, nanoszonym przy pomocy agregatów tynkarskich. Jest on łatwy w obróbce, o wysokiej wydajności i jakości. Po zastosowaniu optymalnie reguluje poziom wilgotności w pomieszczeniu.



Korzyści i zalety stosowania gipsu tynkarskiego MG 1 Plus:

- szybkość, łatwość i wygoda wykonania tynku,
- doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych,
- elastyczność i trwałość, dzięki czemu nie występują spękania skurczowe,
- duża wydajność,
- posiada właściwości termoisolacyjne,
- paroprzepuszczalny i reguluje wilgotność w pomieszczeniach,
- przyjazny dla ludzi,
- dostarczony w silosie eliminuje straty materiału i kłopoty z użyciem zużytych opakowań, ułatwia składowanie, a co najważniejsze znacznie ułatwia transport materiału na plac budowy.

Dane techniczne:

Wielkość ziarna: < 1 mm
 Zużycie materiału: ok. 10 kg /m² przy 1 cm warstwie tynku
 Wydajność: 3 m²/worek przy 1 cm warstwie tynku
 Opakowanie: worek 30 kg; 40 worków/paletę = 1200 kg
 silos - minimum 12,6 ton

Podłoże	Przygotowanie podłoża	Minimalne grubości tynku	Zbrojenie tynku	Wykończenie
Beton	Środek zwiększający przyczepność Baumit BetonKontakt czas schnięcia min. 3 godz., zużycie ok. 0,5 kg/m ²	8mm - stropy 10mm - ściany	Zalecane na połączeniach różnych materiałów budowlanych siatką do tynków gipsowych, układanie w 2/3 grubości tynku. Zasięg zbrojenia 25 cm poza obszar, zakład siatki min. 10 cm na sąsiadujących pasach.	- Farby dyspersyjne Baumit - Farby akrylowe Granopor Baumit - Farby silikonowe Baumit - Farby silikonowe Baumit (warunkowo po wykonaniu prób) - Okładziny ceramiczne przy zastosowaniu klejów Murexin, zawsze na podkładzie gruntującym Murexin Gipsgrund.
Cegły i pustaki ceramiczne	Środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża Baumit SaugAusgleich zmieszany w stosunku 1:2 z wodą czas schnięcia min. 12 godz., zużycie ok. 0,19 kg/m ² (0,56 kg/m ² koncentratu)			
Gazobeton	Środek wyrównujący chłonność podłoża Baumit SaugAusgleich, zmieszany w stosunku 1:1 z wodą czas schnięcia min. 12 godz., zużycie ok. 0,28 kg/m ² (0,56 kg/m ² koncentratu)			
Płyty wiórowe drewno-pochodne	Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer (9 kg/m ²) zbrojona siatką ocynkowaną Ø 1 mm zgrzewaną punktowo, oczka 20x20 - 25x25 cm, czas schnięcia obrzutki 21 dni.			

Baumit Gips Tynkarski Lekki MG1 L Plus (GlättPutz Leicht Plus)

Produkt:

Gips Tynkarski MG1 L Plus jest nowoczesnym, o stabilnej jakości, lekkim tynkiem jednowarstwowym, w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki gotowej do użycia. Można go stosować do ścian wewnątrz pomieszczeń, nanosić przy pomocy agregatów tynkarskich i po nałożeniu nadawać powierzchni różne struktury. Jest on bardzo łatwy w obróbce, posiada ok. 75% większą wydajność w porównaniu do tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych.



Korzyści i zalety gipsu tynkarskiego lekkiego MG1 L Plus:

- dzięki lekkim dodatkom praca z gipsem tynkarskim MG1 L jest jeszcze szybsza, łatwiejsza i wygodna,
- zwiększona wydajność gipsu tynkarskiego w rezultacie powoduje znacznie niższe koszty materiału,
- doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych,
- elastyczność i trwałość, dzięki czemu nie występują spękania skurczowe,
- posiada właściwości termoisolacyjne i jest przyjazny dla ludzi,
- jest paroprzepuszczalny i reguluje wilgotność w pomieszczeniach,
- dostarczony w silosie eliminuje straty materiału i kłopoty z użyciem zużytych opakowań, ułatwia składowanie, a co najważniejsze znacznie ułatwia transport materiału na plac budowy.

Dane techniczne:

Wielkość ziarna: < 1 mm
 Zużycie materiału: ok. 8,0 kg/m² przy 1 cm warstwie tynku
 Wydajność: ok. 3,8 m²/worek przy 1 cm warstwie tynku
 Opakowanie: worek 30 kg; 40 worków/paletę = 1200kg
 silos - minimum 12,6 ton

Tynki maszynowe do nakładania agregatem

Baumit Tynk Maszynowy Wewnętrzny MPI 25

Produkt:

Gotowa zaprawa tynkarska cementowo - wapienna w postaci suchej mieszanki do nakładania agregatem, wykonywana jako tynk zacierany. Przeznaczona do każdego rodzaju pomieszczeń, również do wilgotnych pomieszczeń przemysłowych. Do stosowania tylko wewnątrz.

Korzyści i zalety stosowania tynku Baumit MPI 25:

- szybkość, łatwość i wygoda nakładania agregatem,
- w silosach ułatwia transport na budowie, składowanie, eliminuje straty materiałowe,
- doskonała przyczepność, plastyczność i jednorodne uziarnienie,
- jednorodny kolor i drobnoziarnista struktura po zatarcu,
- różnorodne możliwości wykończenia,
- możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, pralnie, piwnice).

Dane techniczne:

Wielkość ziarna: < 1 mm
 Zużycie materiału: ok. 14 kg/m² przy 1 cm warstwie tynku
 Wydajność: 3 m²/worek; ok. 71 m²/t przy 1 cm warstwie tynku
 Opakowanie: worek 40 kg; 35 worków/paletę = 1400 kg
 silos - minimum 16,5 ton



Podłoże	Przygotowanie podłoża	Minimalne grubości tynku	Zbrojenie tynku	Wykończenie
Beton	Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer zużycie: 9 kg/m ² czas schnięcia obrutki 3 dni	Stropy - 8 mm Ściany - 10 mm	Zalecane na połączeniach różnych materiałów budowlanych siatką do tynków maszynowych, układanie w 2/3 grubości tynku. Zasięg zbrojenia 25 cm poza obszar, zakład siatki min. 10 cm na sąsiadujących pasach. Przy nakładaniu wielowarstwowym stosować zbrojenie powierzchniowe.	Masy szpachlowe Baumit (powierzchnia tynku zatarta na gładko) - Szpachla wapienna Baumit Kalkglätte Farby Baumit (powierzchnia tynku zatarta na gładko) - Farby dyspersyjne Baumit - Farby silikonowe Baumit - Farby akrylowe Granopor Baumit - Farby silikatowe Baumit - Okładziny ceramiczne przy zastosowaniu klejów Murexin, (powierzchnia tynku zatarta na ostro)
Cegły i pustaki ceramiczne	Warunkowo ściany przy równochłonnej, jednolitej ceramice bez obrutki, stropy zawsze z obrutką, pozostałe ceramiczne z obrutką j.w.			
Gazobeton	Dobrze zwilżyć podłoże, obrzutka j.w.			
Płyty wiórowe drewno-pochodne	Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer (9 kg/m ²) zbrojona siatką ocynkowaną Ø 1 mm zgrzewaną punktowo, oczka 20x20 - 25x25 cm, czas schnięcia obrutki 21 dni			

Baumit Tynk Maszynowy Zewnętrzny MPA 35

Produkt:

Gotowa zaprawa tynkarska cementowo - wapienna w postaci suchej mieszanki do nakładania agregatem. Wykonywana jako tynk wyrównawczy lub zacierany, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, hydrofobowy.

Korzyści i zalety stosowania tynku Baumit MPA35:

- szybkość, łatwość i wygoda nakładania agregatem,
- odporny na napowietrzanie,
- w silosach ułatwia transport na budowie, składowanie, eliminuje straty materiałowe,
- doskonała przyczepność, plastyczność i jednorodne uziarnienie, dzięki czemu stosowanie na zewnątrz nie powoduje spękań i odparzeń.

Dane techniczne:

Wielkość ziarna: < 1 mm
 Zużycie materiału: ok. 14 kg/m² przy 1 cm warstwie tynku
 Wydajność: 3 m²/worek; ok. 71 m²/t przy 1 cm warstwie tynku
 Opakowanie: worek 40 kg; 35 worków/paletę = 1400 kg
 silos - minimum 16,5 ton



Podłoże	Przygotowanie podłoża	Minimalne grubości tynku	Zbrojenie tynku	Wykończenie
Beton	Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer zużycie: 9 kg/m ² czas schnięcia obrutki 3 dni	Wewnątrz Ściany - 10 mm Stropy - 8 mm Na zewnątrz 20 mm	Zalecane na połączeniach różnych materiałów budowlanych siatką do tynków maszynowych, układanie w 2/3 grubości tynku. Zasięg zbrojenia 25 cm poza obszar, zakład siatki minimum 10 cm na sąsiadujących pasach.	Wewnątrz (powierzchnia tynku zatarta na gładko) - Szpachla wapienna Baumit Kalkglätte - Farby dyspersyjne Baumit Wewnątrz i na zewnątrz Farby Baumit (pow. tynku zatarta na gładko) - Farby akrylowe Granopor Baumit - Farby silikonowe Baumit - Farby silikatowe Baumit Tynki Baumit (pow. tynku zatarta na ostro) - Tynk akrylowy Baumit Granopor z podkładem gruntującym akrylowym - Tynk silikonowy Baumit z podkładem gruntującym silikonowym - Tynk silikatowy Baumit z podkładem gruntującym silikatowym - Tynk mineralny szlachetny specjalny Baumit z podkładem gruntującym pod tynki szlachetne - Tynk mineralny szlachetny Baumit - Tynk mozaikowy Baumit z podkładem gruntującym akrylowym (zalecany na cokoły) - Okładziny ceramiczne przy zastosowaniu klejów Murexin - Okładziny klinkierowe przy zastosowaniu produktów specjalnych Murexin (powierzchnia tynku zatarta na ostro)
Cegły i pustaki ceramiczne				
Gazobeton	Dobrze zwilżyć podłoże, obrzutka j.w.			
Płyty wiórowe drewno-pochodne	Wewnątrz Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer (9 kg/m ²) zbrojona siatką ocynkowaną Ø 1mm zgrzewaną punktowo, oczka 20x20 - 25x25 cm, czas schnięcia obrutki 21 dni.			

Tynki maszynowe do nakładania agregatem

Baumit Tynk MVR Uni

Produkt:

Biały, uniwersalny, lekki tynk cementowo - wapienny dla wszystkich rodzajów typowych podłoży budowlanych, do zacierania na ostro i gładko. Gotowy do użycia na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecany do murów z bloczków gazobetonowych, na które można kłaść tynk bez obrzutki wstępnej i innych gruntów. Bardzo łatwy w obróbce i wydajny.

Korzyści i zalety stosowania tynku Baumit MVR Uni:

- doskonała przyczepność, plastyczność i jednorodne uziarnienie,
- bardzo łatwy w obróbce, paroprzepuszczalny i elastyczny,
- o znacznie większej wydajności w porównaniu do tradycyjnych tynków,
- biały co pozwala na znaczne obniżenie kosztów malowania,
- do nakładania ręcznego lub maszynowego,
- o niskim współczynniku przewodności ciepła,
- drobnoziarnisty,
- nie wymaga obrzutki wstępnej na bloczki z gazobetonu,
- wierzchnia warstwa może być stosowana jako element dekoracyjny.

Dane techniczne:

Wielkość ziarna: < 1 mm

Zużycie materiału: ok. 11,5 kg/m² przy 1 cm warstwie tynku

Wydajność: 3,5 m²/worek przy 1 cm warstwie tynku

Opakowanie: worek 40 kg; 35 worków/paletę = 1400 kg



Podłoże	Przygotowanie podłoża	Minimalne grubości tynku	Zbrojenie tynku	Wykończenie
Beton	Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer zużycie: 9 kg/m ² czas schnięcia obrzutki 3 dni	Wewnątrz 10 mm - ściany 8 mm - stropy Na zewnątrz Pod tynki strukturalne Baumit - 12 mm Pod farby Baumit - 15 mm	Zalecane na połączeniach różnych materiałów budowlanych siatką do tynków maszynowych, układanie w 2/3 grubości tynku. Zasięg zbrojenia 25cm poza obszar, zakład siatki min. 10 cm na sąsiadujących pasach. Przy nakładaniu wielowarstwowym stosować zbrojenie powierzchniowe.	Wewnątrz - Masa szpachlowa wapienna Baumit Kalkglätte
Cegły i pustaki ceramiczne	Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer j.w.			Wewnątrz i na zewnątrz Farby Baumit (pow. tynku zatarta na gładko) - Farby akrylowe Granopor Baumit - Farby silikonowe Baumit - Farby silikonowe Baumit
Gazobeton	Dobrze zwilżyć podłoże Nie stosować obrzutki wstępnej Nie stosować środków gruntujących			Tynki Baumit (pow. tynku zatarta na ostro) - Tynk akrylowy Baumit Granopor z podkładem gruntującym akrylowym - Tynk silikonowy Baumit z podkładem gruntującym silikonowym - Tynk silikonowy Baumit z podkładem gruntującym silikonowym - Tynk mineralny szlachetny specjalny Baumit z podkładem gruntującym pod tynki szlachetne - Tynk mineralny szlachetny Baumit z podkładem gruntującym akrylowym (zalecany na cokoły)
Płyty wiórowe drewno-pochodne	Wewnątrz Obrzutka wstępna Baumit Vorspritzer (9 kg/m ²) zbrojona siatką ocynkowaną Ø 1 mm zgrzewaną punktowo, oczka 20x20 - 25x25 cm, czas schnięcia obrzutki 21 dni.			- Okładziny ceramiczne przy zastosowaniu klejów Murexin - Okładziny klinkierowe przy zastosowaniu produktów specjalnych Murexin (powierzchnia tynku zatarta na ostro)

Szczegółowe informacje procesu tynkowania opisane są w KARTACH TECHNICZNYCH i „WYTICZNYCH OBRÓBK FABRYCZNIE PRZYGOTOWANYCH MIESZANEK TYNKARSKICH”



Firma Baunit sp. z o.o. proponuje nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie technologiczne w zakresie wykonywania prac tynkarskich, murarskich i elewacyjnych na obiektach budowlanych. System silosowy, proponowany przez naszą firmę, posiada wiele zalet, o których sami mogą się Państwo przekonać.

Dzięki technice silosowej Baunit możemy:

- wyeliminować straty produktu np. przez zawilgocenie lub uszkodzenie opakowania,
- w bardzo dużym stopniu, przyspieszyć roboty tynkarskie,
- bardzo szybko i w prosty sposób dopełnić silosy;
- nie trzeba angażować pracowników do rozładunku towaru,
- znacznie ograniczyć koszty magazynowania materiału,
- wyeliminować ręczne roznoszenie worków po placu budowy,
- nie ma również potrzeby angażowania pracownika do nakładania worków na agregat tynkarski,
- brak odpadów jak: worki i palety co eliminuje koszty związane z ich utylizacją.

W systemie silosowym Baunit gotowy produkt dostarczany jest na plac budowy. Surowiec ten znajduje się w specjalnym zbiorniku- silosie, który transportowany jest w przystosowanym technicznie do tego samochodzie. Po ustawieniu silosu, suchy materiał przenoszony jest podajnikami pneumatycznymi bezpośrednio do maszyn wykonujących gotową zaprawę na stanowisku roboczym.

Baunit dysponuje silosami ciśnieniowymi (poj. 18m³) i bezciśnieniowymi (poj. 12,5m³ i 22,5m³). Aby dostarczyć silos na budowę, należy zapewnić przestrzeń manewrową dla samochodu dostawczego (6 osi, masa 40 ton) oraz miejsce do jego ustawienia tj. plac 9 m². Wysokość stojącego silosa 8,5 m; minimalna wysokość przejazdu powinna wynosić 4 m.

Silosy Baunit oraz uzupełniające je maszyny, posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa. Technika silosowa może być wykorzystywana w trzech rodzajach prac budowlanych. Od rodzaju tych prac zależy dobór odpowiedniego rodzaju silosu i oprzyrządowania pomocniczego.



Silos bezciśnieniowy + podajnik pneumatyczny + agregat tynkarski.



**W celu uzyskania
szczegółowych
informacji prosimy
kontaktować się
z Przedstawicielem
Baumit z Państwa
regionu lub dzwonić
do siedziby firmy.**



Nowa kolekcja kolorów dla wszystkich tynków strukturalnych i farb elewacyjnych Baumit.

Systemy ociepleń Baumit

- System Baumit EPS
- System Baumit Mineral
- System Baumit Ekolam®
- Profile i materiały pomocnicze Baumit

Tynki maszynowe i do nakładania ręcznego Baumit

- Tynki wewnętrzne
- Tynki zewnętrzne
- Tynki strukturalne

Produkty renowacyjne Baumit- Bayosan

- Do zasolonych murów
- Do renowacji fasad
- Do prac sztukatorskich

Zaprawy Baumit

- Zaprawa murarska do klinkieru Baumit
- Zaprawa ciepłochronna 50 Baumit

Produkty gipsowe

Farby wewnętrzne i zewnętrzne



Baumit info:

Baumit Sp. z o.o.
ul. Brodzka 10 A
PL 54- 103 Wrocław
tel.: +48 (0) 71 358 25 00
fax: +48 (0) 71 358 25 06
e- mail: sekretariat@baumit.pl

Pomysły z przyszłością



baumit.com