



Tynki strukturalne Baunit



baunit.com

Kolekcja kolorów Baunit

**Dobierz właściwy
odcień dla swojego
domu!**

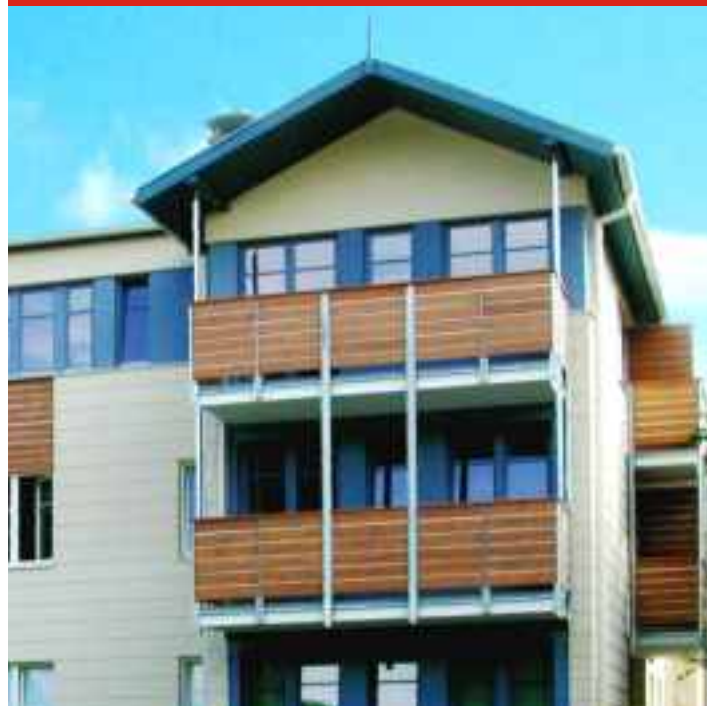

- odporne na wpływ warunków atmosferycznych
- szeroka paleta kolorów



Tynki strukturalne

Nowe kolory - różnorodność przeżyć

Tynki strukturalne Baumit stanowią doskonałą powłokę wykończeniową na elewacji. Mogą mieć zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.



Nowe odcienie tynków strukturalnych **Baumit colours of more emotion** to:

- więcej, bo aż 200 zupełnie nowych kolorów, w tym 10 opracowanych specjalnie z myślą o strefie cokołowej,
- większa wygoda doboru barwy - jeden wzornik dla wszystkich rodzajów farb i tynków strukturalnych Baumit,
- nieograniczona możliwość kreowania wyglądu własnego domu,
- emocje zawarte w ekspresji kolorów.



Rodzaje tynków strukturalnych:



Tynk Granopor Baumit (Baumit GranoporPutz)

200 kolorów ze wzornika **Baumit colours of more emotion**.

Wodoodporny o ograniczonej paroprzepuszczalności tynk cienkowarstwowy do użycia na zewnątrz i wewnątrz, ze strukturą rowkową lub drapaną o zróżnicowanym uziarnieniu. Stosowany w systemach ocieplenia ścian metodą "lekką-mokrą" oraz na tynki cementowo-wapienne, beton oraz inne podłoża mineralne. Nie stosować na tynki wapienne.

Sposób użycia:

Po co najmniej 24-godzinny schnięciu podkładu nakładać tynk Granopor.

Tynk zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami.

Nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zcierać.

Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zcierać pacą plastikową wykonując ruchy kołiste, poziome lub pionowe.

Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zcierać pacą plastikową ruchami kołistymi.

Pracować równomiernie i bez przerwy.

Informacje ogólne

Zużycie:

Ziarnistość:	1 mm	2 mm	3 mm
Zużycie materiału			
Struktura rowkowa kg/m ² :	-	ok. 2,7	ok. 3,3
Struktura drapana kg/m ² :	ok. 2,5	ok. 3,1	ok. 4,1

Opakowanie: kubeł 30 kg



Tynk krzemianowy Baumit (Baumit SilikatPutz)

200 kolorów ze wzornika **Baumit colours of more emotion**.

Tynk cienkowarstwowy o wysokiej paroprzepuszczalności, wodoodporny, do użycia na zewnątrz i wewnątrz, ze strukturą rowkową lub drapaną o zróżnicowanym uziarnieniu. Przeznaczony przede wszystkim jako wykończenie powierzchni przy renowacjach na tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe, beton oraz inne podłoża mineralne. Stosowany jako wyprawa pocieniona w systemach ociepleń Baumit.

Sposób użycia:

Po minimum 48 godzinym schnięciu podkładu silikatowego (Baumit SilikatGrund) nanosić tynk silikatowy. Tynk zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Nakładać nierdzewną pacą stalową warstwę równej grubości ziarna i zacierać.

Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego wykonując ruchy koliste, poziome lub pionowe.

Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy.

Informacje ogólne

Zużycie:

Ziarnistość:	1 mm	2 mm	3 mm
Zużycie materiału			
Struktura rowkowa kg/m ² :	-	ok. 2,8	ok. 3,9
Struktura drapana kg/m ² :	ok. 2,5	ok. 3,2	ok. 4,2

Opakowanie: kubeł 30 kg



Tynk silikonowy Baumit (Baumit SilikonPutz)

200 kolorów ze wzornika **Baumit colours of more emotion**.

Tynk cienkowarstwowy o wysokiej paroprzepuszczalności, wodoodporny, o dobrej odporności na wpływy atmosferyczne, do użycia na zewnątrz i wewnątrz, ze strukturą rowkową lub drapaną o zróżnicowanej ziarnistości.

Stosowany jako wykończenie powierzchni nowych budowli na tynki i szpachlówki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe, beton oraz inne podłoża mineralne jak również do renowacji starych powłok na bazie organicznej i jako wyprawa pocieniona w systemach ociepleń Baumit oraz przy renowacjach zabytków.

Sposób użycia

Po co najmniej 24-godzinym schnięciu podkładu nakładać tynk silikonowy. Tynk zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Tynk silikonowy nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać.

Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zacierać pacą plastikową wykonując ruchy koliste, poziome lub pionowe. Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy.

Informacje ogólne

Zużycie:

Ziarnistość:	1 mm	2 mm	3 mm
Zużycie materiału			
Struktura rowkowa kg/m ² :	-	ok. 2,8	ok. 3,9
Struktura drapana kg/m ² :	ok. 2,5	ok. 3,2	ok. 4,2

Opakowanie: kubeł 30 kg



Tynk szlachetny specjalny Baumit (Baumit EdelPutz Spezial)

200 kolorów ze wzornika **Baumit colours of more emotion**.

Mineralny tynk cienkowarstwowy przeznaczony do wykonywania wypraw pocienionych w strukturach: baranek i rowkowa. Charakteryzuje się dobrą odpornością na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Nadaje się zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz, do nanoszenia ręcznie bądź maszynowo. Jako warstwa wierzchnia w systemie ociepleń Baumit Mineral.

Sposób użycia:

Najwcześniej 24 godziny przed przystąpieniem do nanoszenia tynku należy nanieść na podłoże podkład pod tynki szlachetne Baumit EdelPutz Grund. Zawartość worka (25 kg) dokładnie wymieszać z około 8 litrami wody.

Nakładać tynk nierdzewną pacą stalową i zacierać na grubość ziarna.

Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego kołowo, pionowo lub poziomo.

Struktura baranek: bezpośrednio po naciągnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego ruchami kolistymi.

Informacje ogólne:

Zużycie:

Ziarnistość:	1 mm	2 mm	3 mm
Zużycie materiału			
Struktura rowkowa kg/m ² :	-	ok. 3,0	ok. 4,0
Struktura drapana kg/m ² :	ok. 2,5	ok. 3,0	ok. 4,3

Opakowanie: worek 25 kg

Gdzie można znaleźć więcej informacji i szczegółów technicznych?

U Przedstawiciela Regionalnego lub dzwoniąc na infolinię Baumit.

**W celu uzyskania
szczegółowych
informacji prosimy
kontaktować się
z Przedstawicielem
Baumit z Państwa
regionu lub dzwonić
do siedziby firmy.**

Osiedle "Witawa",
Gdynia;
System ociepleń Baumit
z tynkiem szlachetnym
+ farba silikonowa



Willa Halina, Sopot;
System ociepleń Baumit
z tynkiem szlachetnym



S.M. Rzemieślnik;
System ociepleń Baumit
z tynkiem silikatowym



Szkoła - Ruda Śląska, Kochłowice;
System ociepleń Baumit
z tynkiem akrylowym



Osiedle Marii Ludwiki,
Sopot;
System ociepleń Baumit
z tynkiem szlachetnym
+ farba silikonowa



Osiedle „Modre”,
Straszyn;
Tynk MVR Uni,
tynk silikonowy



Hotel Rezydent,
Sopot;
System ociepleń Baumit
z tynkiem silikonowym

Baumit Sp. z o.o.
ul. Brodzka 10 A
54-103 Wrocław
info: 071 / 358 25 00
fax 071 / 358 25 06
e-mail: sekretariat@baumit.pl

**BAU
MIT**
baumit.com