


**Wykonanie:**

Przygotowanie podłoża:

- Wszelkie zabrudzenia podłoża jak: olej, tłuszcze, ślady opon i podobne, muszą być usunięte
- Podłoże musi być wolne od kruchych i luźnych cząstek
- Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Mieszanie:

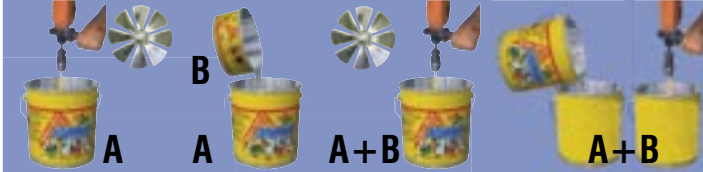


- Wymieszać starannie składnik A
- Do składnika A wlać cały składnik B
- Mieszać (300-400 obr./min) przez około 3 minuty
- Wymieszane składniki przelać do innego naczynia i wymieszać ponownie

Nakładanie:



- Nakładać „na krzyż” pędzlem, wałkiem z krótkim włosiem lub natryskiem bezpowietrznym
- Wykonać co najmniej dwie warstwy
- Materiał na pierwszą warstwę można rozcieńczyć dodając ok. 5% wody
- Zachować wymagane odstępy czasu między wykonywaniem kolejnych warstw

Grubość warstwy 0.1 do 0.2 mm



**Pierwsza warstwa**  
1 x Sikafloor®-2530 W  
(dodać 5% wody)  
150-250 g/m<sup>2</sup>

**Druga warstwa**  
1 x Sikafloor®-2530 W  
150-250 g/m<sup>2</sup>


Zużycie:



min. 6 m <sup>2</sup> 2 warstwy	min. 12 m <sup>2</sup> 2 warstwy	min. 36 m <sup>2</sup> 2 warstwy
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Posadzka **Sikafloor®-2530 W** może być również wykonana w wersji przeciupoślizgowej. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej produktu.

**Sika na świecie**

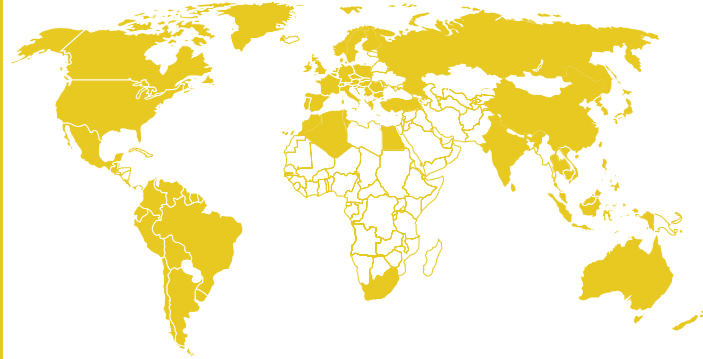

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników w 64 krajach na całym świecie.

**Dystrybutor:**

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z najnowszą wersją Karty Technicznej Produktu.



**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel.: (022) 31 00 700  
fax: (022) 31 00 800  
dystrybucja.poland@pl.sika.com  
www.sika.pl

**Wysokiej jakości powłoka do pomieszczeń użytkowych i handlowych**



## 2-składnikowa powłoka na bazie wodnej dyspersji żywicy epoksydowej



Powłoka oraz zamknięcie i doszczelnienie podłóg w:



Piwnicach



Magazynach, składach



Garażach



Warsztatach

Powłoka ochronna lub zamykająca do stosowania wewnątrz na:



- beton
- zaprawy cementowe
- płyty włókno-cementowe (np. eternit)
- zaprawy epoksydowe

Możliwość uzyskania dwóch rodzajów powierzchni:



Gładka



Przeciwpoślizgowa (z użyciem Sikafloor 156 i piasku kwarcowego)

## Wysokiej jakości powłoka do pomieszczeń użytkowych i handlowych



Podstawowe kolory wg RAL: (inne kolory na zamówienie)



RAL 1015



RAL 7032

Mogą wystąpić różnice między kolorami na ulotce a oryginalnymi kolorami palety RAL.

- Do wykonywania barwnych, **nie pyłących** posadzek na podłożach cementowych

• **estetyka**

- Przepuszczająca parę wodną
- Do stosowania na podłogach bez izolacji

• **uniwersalność**

- Bardzo dobra ochrona przed zabrudzeniem, zaolejeniem, agresywnym środowiskiem i chemicznym oddziaływaniem
- Łatwość czyszczenia i odporność na częste mycie i czyszczenie
- Odporność na wodę i na ścieranie

• **długotrwałość**

- Łatwe wykonanie przy użyciu wałka lub pędzla
- Bez rozpuszczalnika i bez zapachu
- Duża zdolność krycia
- Łatwe i wygodne wykonanie
- Narzędzia można myć wodą!

• **łatwość**

- Szybkie wiązanie i wysychanie
- Możliwy ruch pieszki po krótkim czasie

• **szybkość**

